



Struttura realizzata con profilo in multistrato di faggio 70x25 mm, predisposto per inserimento doghe con balancelle oscillanti e ammortizzanti, realizzate con elastomeri termoplastici poliestere (TPEE). Portanza differenziata a 5 zone, connotate da diversa colorazione.


Piano rete singola con 26 doghe curve in multistrato di faggio 38x8 mm fino alla larghezza di 90 cm e 38x12 mm fino alla larghezza di 120 cm; piano rete matrimoniale con 52 doghe curve in multistrato di faggio 38x8 mm. A testa e piedi doghe da 68x8 mm in multistrato di faggio sagomate al fine di avere un appoggio totale del materasso.

Doghe zona spalle con foratura diversificata per implementarne flessibilità e comfort. Piastre in multistrato di faggio per aggancio zampe, sagomate a disegno.

Zampe in faggio massello, di forma cilindrica o conica. Trattamento di finitura naturale (effetto cera).



sezione profilo della struttura

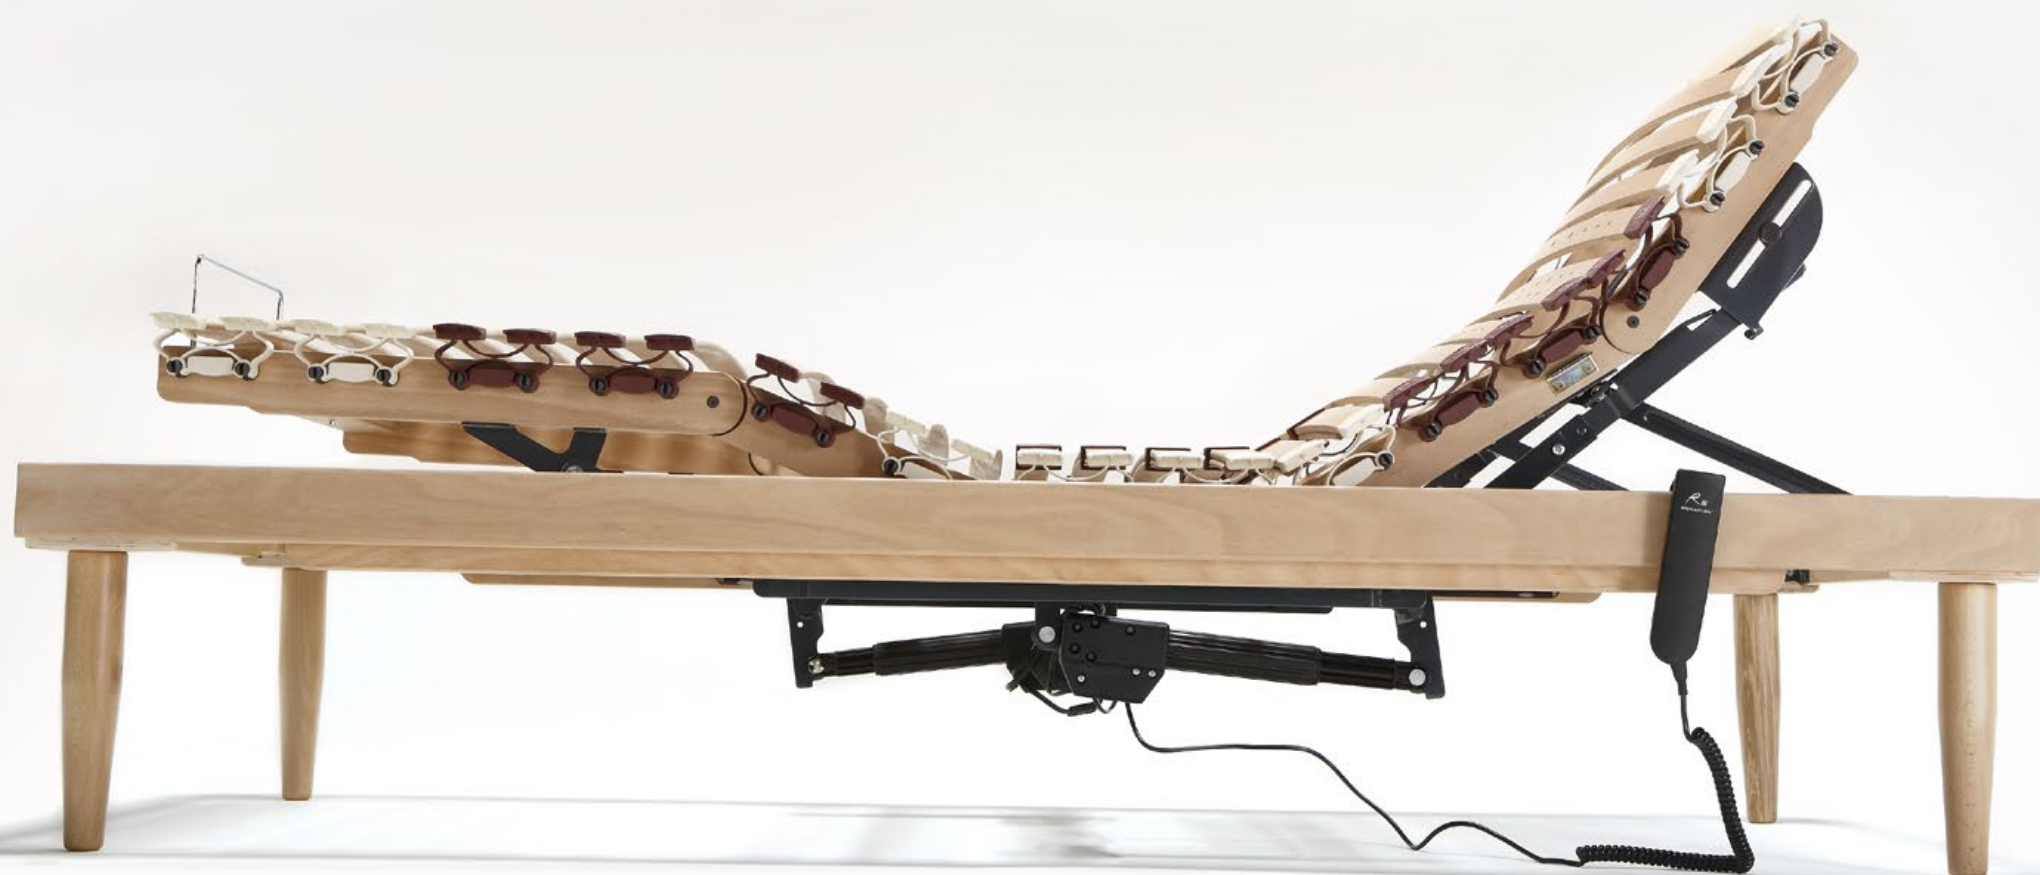


serie flexa

reti linea natura

winBED


electra tekna

flexa

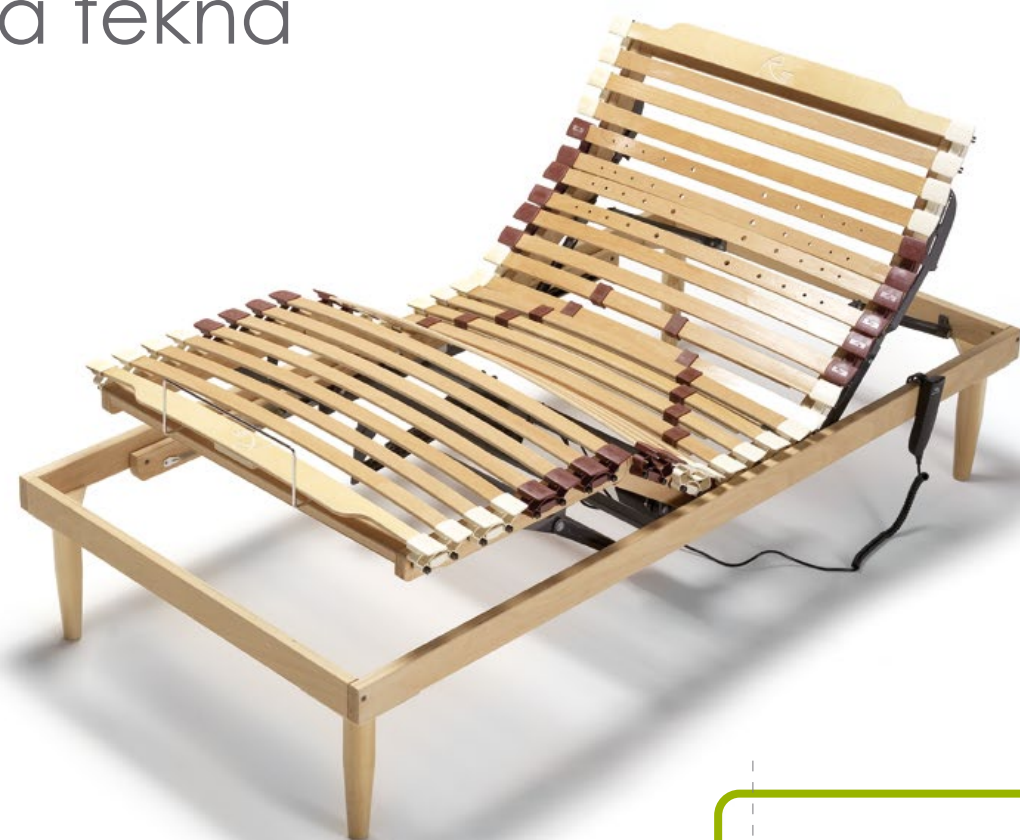

Sistema snodato elettrico alza testa/piedi articolato in 5 sezioni con accoppiamento esclusivo. Zona lombare con regolazione di rigidità data da 6 coppie di cursori. Centralina di gestione per 2 attuatori a bassa tensione (24V) che permettono contemporaneamente al movimento dell'alzata la traslazione all'indietro del corpo interno alla struttura, in modo da avere sempre la stessa distanza spalla/comodino.

Dispositivo di sicurezza di blocco della corrente alla presa (Cut-off) per evitare il passaggio della stessa quando il motore non è in funzione. Telecomando a filo per la regolazione dei movimenti sia in maniera indipendente che sincronizzata. Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.



di serie:



opzionali:



electra

flexa



Sistema snodato elettrico alza testa/piedi articolato in 5 sezioni con accoppiamento esclusivo. Zona lombare con ulteriore regolazione di rigidità data da 6 cursori a Y accoppiati ad una terza dogia da 38x8 mm sulla singola e 12 cursori a Y sulla matrimoniale. Doppio longherone intermedio longitudinale con zampa centrale di ulteriore rinforzo sulla matrimoniale. Motore a bassa tensione (24V) per il movimento dell'inclinazione di testiera e pediera, con batterie di emergenza per il ripristino della posizione standard in caso di black-out. Dispositivo di sicurezza di blocco della corrente alla presa (Cut-off) per evitare il passaggio della stessa quando il motore non è in funzione.

di serie:



opzionali:



Telecomando a filo per la regolazione dei movimenti sia in maniera indipendente che sincronizzata. Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.

snodo

flexa



Sistema snodato manuale alza testa/piedi articolato in 3 sezioni. Tirante trasversale in multistrato di faggio 45x20 mm per ottimizzare la robustezza dell'intera struttura.

Zona lombare con ulteriore regolazione di rigidità data da 6 cursori a Y accoppiati ad una terza doga da 38x8 mm sulla singola e 12 cursori a Y sulla matrimoniale. Doppio longherone intermedio longitudinale con zampa centrale di ulteriore rinforzo sulla matrimoniale.

Meccanismo a compasso a 12 posizioni regolabile manualmente.

Maniglia ferma-materasso sagomata in acciaio.



accessori

di serie:



maniglia
ferma-materasso



cursori regolazione
di rigidità



zampe legno

opzionali:



kit vibro a filo



ferma-materasso
laterale



ganci di unione



zampa unione ferro
regolabile



serie
flexa

fissa

flexa



Sistema fisso.

Tirante trasversale in multistrato di faggio 45x20 mm, per ottimizzare la robustezza dell'intera struttura.

Zona lombare con ulteriore regolazione di rigidità data da 6 cursori a Y accoppiati ad una terza doga da 38x8 mm sulla singola e 12 cursori a Y sulla matrimoniale.

Longherone intermedio longitudinale sovradimensionato con zampa centrale di ulteriore rinforzo sulla matrimoniale.

accessori

di serie:



cursori regolazione
di rigidità



zampe legno

opzionali:



kit vibro a filo



ferma-materasso
laterale



ganci di unione



zampa unione ferro
regolabile